



DLM

DYNAMICZNY PODZIAŁ MOCY

Z INTEGRALNĄ FUNKCJĄ OCHRONY
PRZED SKOKAMI MOCY SIECI.

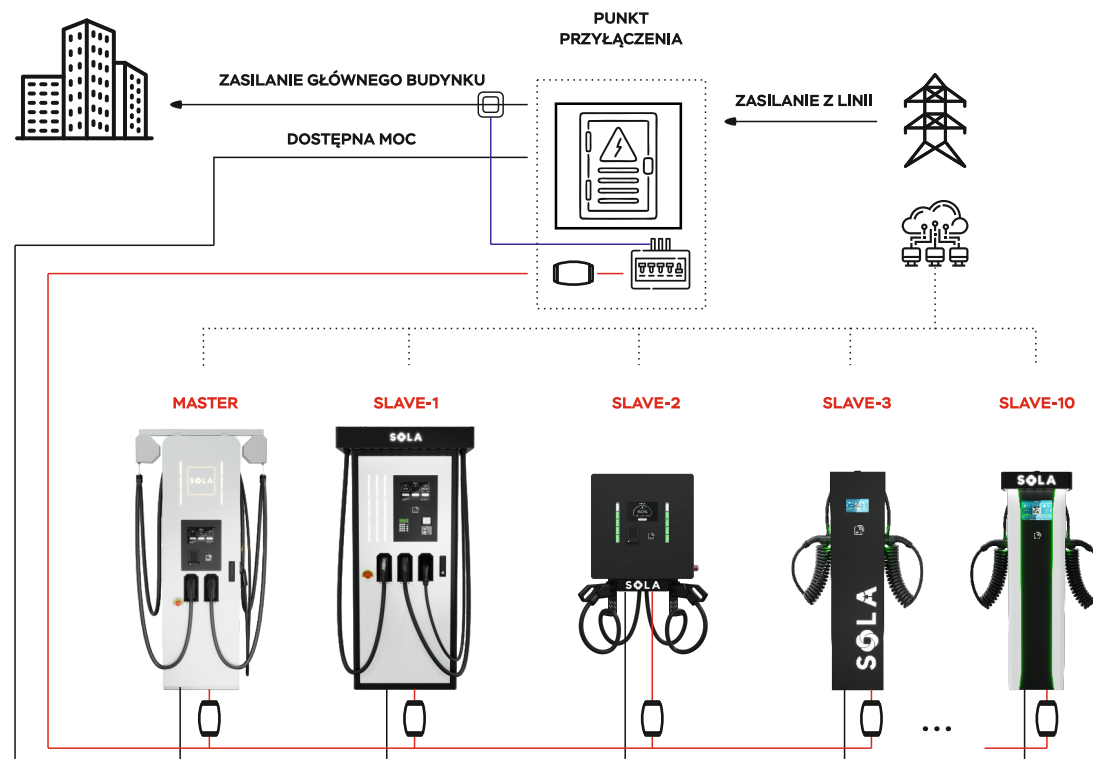


System DLM, w który wyposażamy nasze jednostki, umożliwia dynamiczne dzielenie mocy w obrębie jednego przyłącza energetycznego. Dzięki temu, w przypadku ładowania dwóch samochodów korzystając z jednej stacji, spektrum mocy (wynoszące np. 180 kW) zostaje równo rozdzielone. Jednak przyłącze nie obsługuje tylko ładowarki. Stacja równomiernie obniży moc ładowania dwóch samochodów o wartość, którą pobierają pozostałe urządzenia elektryczne w obrębie tego przyłącza energetycznego, co przeciwdziała przeciążeniu sieci i uruchomieniu bezpieczników.

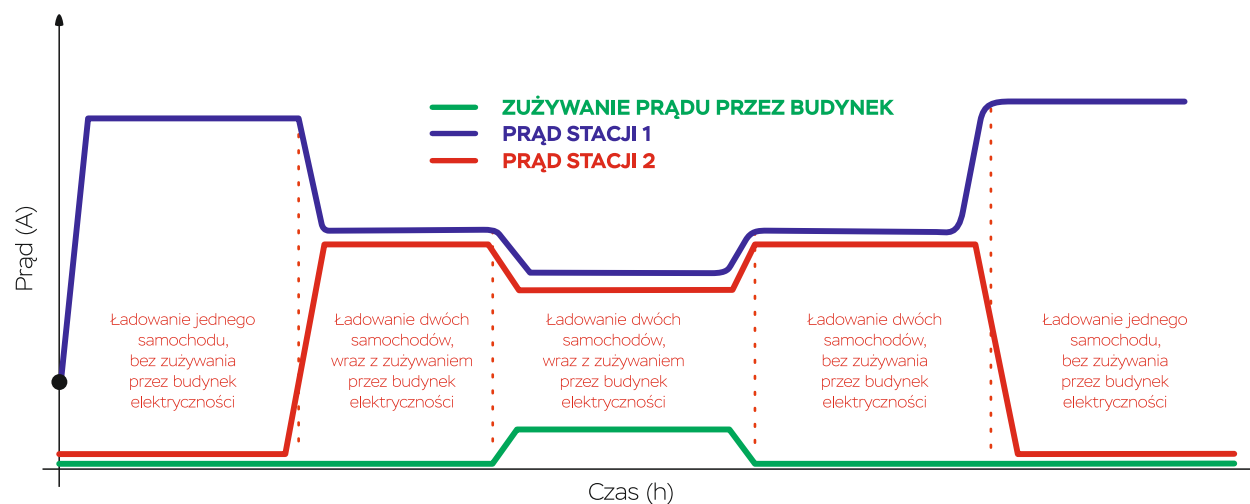

- Połączenia komunikacyjne RS-485 z SOLA
Protokół ModBus
- Linia pomiaru prądu fazowego
- Trójfazowa linia zasilania prądem przemiennym
- Kanał połączenia OCPP (GSM, LAN)
- Izolowany galwanicznie wzmacniacz RS-485
- Transformatorowy czujnik pomiaru prądu
- SOLA Moduł zabezpieczenia zasilania
- Monitoring w chmurze - SOLA OCPP
- Budynek główny z priorytetem konsumpcji
- Linia energetyczna

PROPORCJONALNY
Dostępne 400A

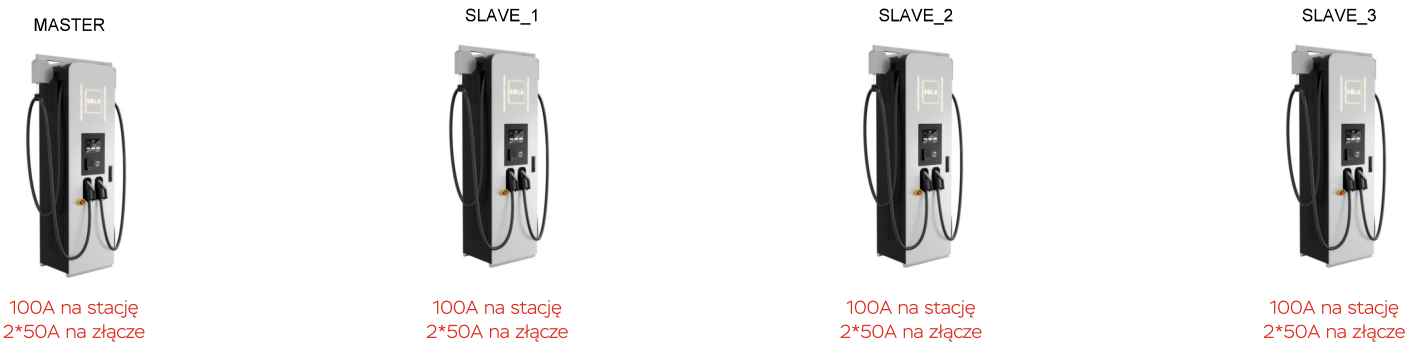

PRIORYTET
Dostępne 800A



DZIELENIE PRZESZ WSPÓŁCZYNNIK
Dostępne 800A

